

## Handleiding Flamingo4 beheer toegang

Gewijzigd: 14-7-2017

## Inhoudsopgave


Rechten..... 3  
Gebruikersgroepen..... 6  
Gebruikers..... 7

## Rechten

In Flamingo4 wordt de toegang tot delen van de viewer, de viewer-admin, de kaartlagen en de componenten geregeld op het niveau van gebruikersgroepen. Wanneer mogelijk kunt u bij ieder van deze elementen onder 'rechten' of 'toegang' met vinkjes aangeven welke groepen toegang hebben tot het element.

Wanneer er **geen** vinkjes staan, heeft **iedereen** toegang tot het element. Zodra er een vinkje wordt gezet heeft alleen die groep nog toegang tot het element. Meerdere groepen kunnen rechten toegewezen krijgen.

Bij het bewerken van de rechten van kaartlaag in het gegevensregister ziet dit er zo uit:

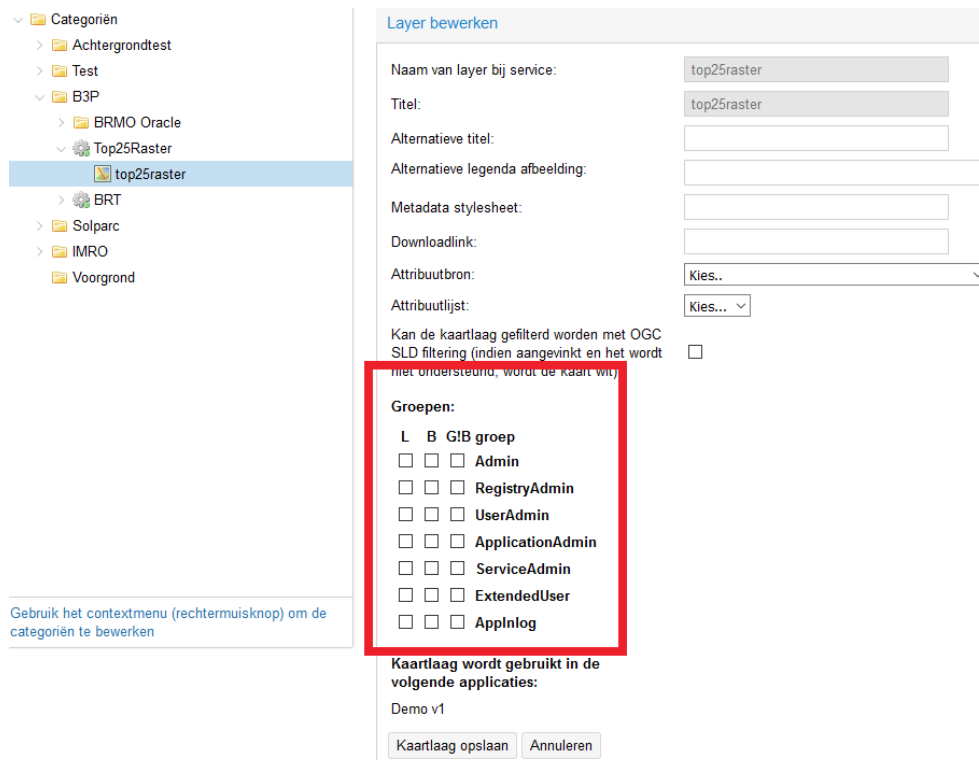

**Layer bewerken**

Naam van layer bij service: top25raster

Titel: top25raster

Alternatieve titel:

Alternatieve legenda afbeelding:

Metadata stylesheet:

Downloadlink:

Attribuutbron: Kies...

Attribuutlijst: Kies...

Kan de kaartlaag gefilterd worden met OGC SLD filtering (indien aangevinkt en het wordt niet ondersteund, wordt de kaart wit)

**Groepen:**

L B GIB groep

Admin

RegistryAdmin

UserAdmin

ApplicationAdmin

ServiceAdmin

ExtendedUser

Applnlog

**Kaartlaag wordt gebruikt in de volgende applicaties:**

Demo v1

Kaartlaag opslaan Annuleren

Gebruik het contextmenu (rechtermuisknop) om de categorieën te bewerken

Het bewerken van de rechten op een applicatie ziet er zo uit (activeer eerst de applicatie):

The screenshot shows the 'Applicatie instellingen: BAG (Testomgeving) v1' page. The navigation bar includes 'Gegevensregister', 'Beheer toegang', 'Applicatiebeheer', 'Kies een applicatie', and 'Applicatie: BAG (Testomgeving) v1'. The main content area has three tabs: 'Configuratie', 'Beveiliging' (which is active and highlighted in blue), and 'Opmerkingen'. A red box highlights the 'Beveiliging' tab and the following settings:

- Inloggen verplicht
- Toegang:**
  - Admin
  - RegistryAdmin
  - UserAdmin
  - ApplicationAdmin
  - ServiceAdmin
  - ExtendedUser
  - Applnlog


Hierbij moet wel 'inloggen verplicht' ook aangevinkt worden.


Bij het bewerken van de rechten van kaartgroep in een applicatie ziet dit er zo uit:

The screenshot shows the 'Boomstructuur met kaarten: BAG (Testomgeving) (v1)' page. The left sidebar shows a tree view of the application structure, with 'BAG' selected under 'Voorgrond'. The main content area has three tabs: 'Kaarten', 'Rechten' (which is active and highlighted in blue), 'Documenten', and 'Context'. A red box highlights the 'Rechten' tab and the following settings:


- Rechten:**
  - Admin
  - RegistryAdmin
  - UserAdmin
  - ApplicationAdmin
  - ServiceAdmin
  - ExtendedUser
  - Applnlog

Bij het bewerken van de rechten van kaartlaag in een applicatie ziet dit er zo uit:

Boomstructuur met kaarten: BAG (Testomgeving) (v1) 

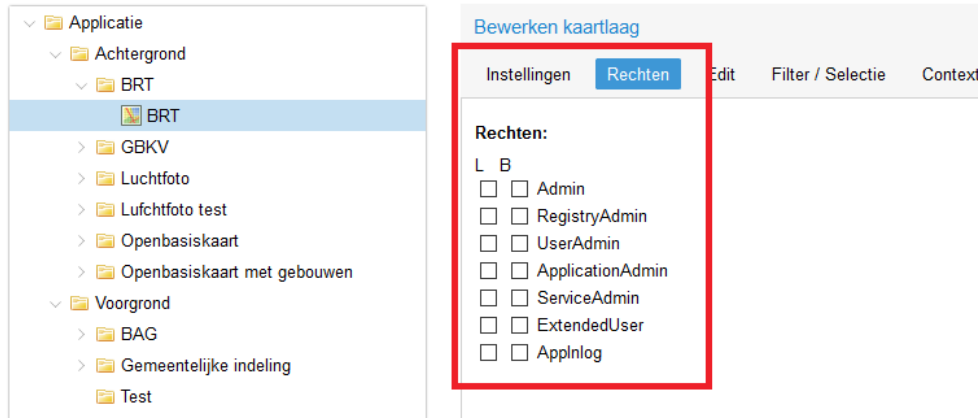

Bij het bewerken van de rechten van een component in de Lay-out met beschikbare componenten ziet dit er zo uit:

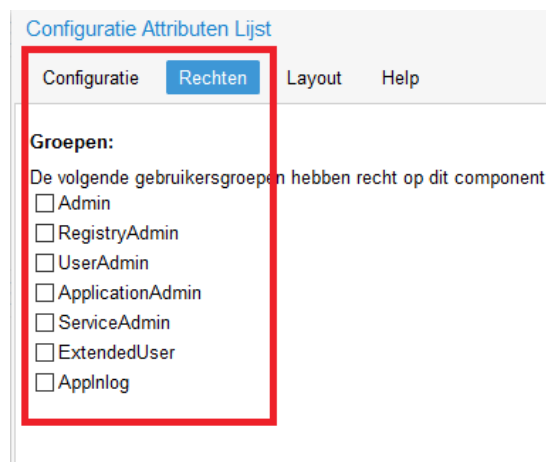

## Gebruikersgroepen

In de viewer-admin zijn al een zestal gebruikersgroepen standaard opgenomen. Iederen groep heeft andersoortige rechten:

- Admin: superuser met alle rechten;
- RegisterAdmin: beheer van gegevensregister;
- UserAdmin: beheer van gebruikers en groepen;
- ApplicationAdmin: beheer van applicaties;
- ServiceAdmin: beheer van de service als gebruikt in het gegevensregister, leden van deze groep krijgen een email als er een probleem met een van de services wordt geconstateerd;
- ExtendedUser: gebruiker die alleen via LDAP geïdentificeerd is en niet in de gebruikerstabel geregistreerd is; wordt gebruikt voor indentificatie van interne medewerkers.

Het aanmaken van nieuwe gebruikersgroepen gebeurt onder 'Beheer toegang' → 'Gebruikersgroepen'. Klik daar op 'nieuwe groep'.

Gegevensregister **Beheer toegang** Gebruikersgroepen Gebruikers Applicatiebeheer Ingelogd als: admin | [Uitloggen](#)

Gebruikers groepen

Naam ↑	Extra informatie	↑
Admin	Groep met toegang tot beheerapplicatie viewer	Deze groep mag niet worden bewerkt of verwijderd
Appinlog	algemene groep voor inlog op gisviewers	<a href="#">Bewerken</a>   <a href="#">Verwijderen</a>
ApplicationAdmin	Beheer van applicaties	Deze groep mag niet worden bewerkt of verwijderd
ExtendedUser	Interne medewerkers (via LDAP geauthenticeerd)	Deze groep mag niet worden bewerkt of verwijderd
RegistryAdmin	Beheer van het gegevensregister	Deze groep mag niet worden bewerkt of verwijderd
ServiceAdmin	Beheerders van services: e-mail notificatie bij monitoring	Deze groep mag niet worden bewerkt of verwijderd
UserAdmin	Beheer van gebruikers en groepen	Deze groep mag niet worden bewerkt of verwijderd

« « Pagina 1 van 1 » » ↻

Groep 1 - 7 of 7

**Nieuwe groep**

Vul vervolgens het formulier in: geef de groep een naam en eventueel een beschrijving en klik op 'opslaan'. De nieuwe groep is aangemaakt.

**Gebruikers groep bewerken**

Naam \*:

Extra informatie:

## Gebruikers

Gebruikers worden aangemaakt in 'Beheer toegang' → 'Gebruikers'. Klik hier vervolgens op 'nieuwe gebruiker'

Gebruikers

Naam ↑	Organisatie	Functie	
admin			<a href="#">Bewerken</a>   <a href="#">Verwijderen</a>
brkdemo			<a href="#">Bewerken</a>   <a href="#">Verwijderen</a>
training			<a href="#">Bewerken</a>   <a href="#">Verwijderen</a>

← ← Pagina 1 van 1 → → ↻

Nieuwe gebruiker

Vul vervolgens het formulier in. Belangrijk hierbij is dat in ieder geval de gebruikersnaam/wachtwoord van de gebruiker ingevuld worden. Het toevoegen aan een groep is niet verplicht. Een gebruiker welke niet bij een groep hoort, kan dus ook nooit exclusieve rechten worden toegewezen.

Gebruiker bewerken

Naam:

Organisatie:

Functie:

Adres:

Plaats:

E-mailadres:

Telefoon:

Gebruikersnaam \*: admin

Wachtwoord \*:

**Groepen:**

- Admin
- AppInlog
- ApplicationAdmin
- ExtendedUser
- Midden-Delfland
- RegistryAdmin
- ServiceAdmin
- UserAdmin

**IP adressen**

[IP adres toevoegen](#)

[Opslaan](#) [Annuleren](#) [Autorisatieoverzicht](#)

Met de knop 'bewerken' achter de gebruikers (zie eerste plaatje van dit hoofdstuk) komt u ook in dit scherm.

Het opgeven van een naam en wachtwoord is hier verplicht, overige velden zijn administratief van aard. Een gebruiker kan aan meerdere groepen worden gekoppeld. Daarnaast is het ook mogelijk om een of meerdere IP-adressen te koppelen aan een gebruiker, om ervoor te zorgen dat alleen vanaf een specifieke locatie ingelogd kan worden. Standaard staat het IP-

adres op waarde 0.0.0.0

De knop 'autorisatieoverzicht' geeft de mogelijkheid de rechten van de gebruiker op elementen in de viewer te zien.